

MULTI-LOADER

CRAWLER CARRIER

PRELIMINARY



6.0 BL



FULL ELECTRIC DRIVE

ALMACRAWLER 

MULTI LOADER 6.0 BL

FULL ELECTRIC DRIVE

Transport capacity 6000 kg

Full electric battery powered with electric drive

Self-levelling up to 20°

Radio remote controller

Capacità di trasporto 6000 kg







Alimentazione full-electric con pacco batterie e trazione elettrica

Autolivellante fino a 20°

Radiocomando



Autonomy Autonomia	Load / Portata			Max Speed Velocità max
	0 Kg	3.000 Kg	6.000 Kg	
ECO	~4.200 m	~3.500 m	~3.000 m	1,2 Km/h
STD	~3.900 m	~3.100 m	~2.500 m	1,8 Km/h
POW	~3.600 m	~2.700 m	~2.000 m	3,6 Km/h

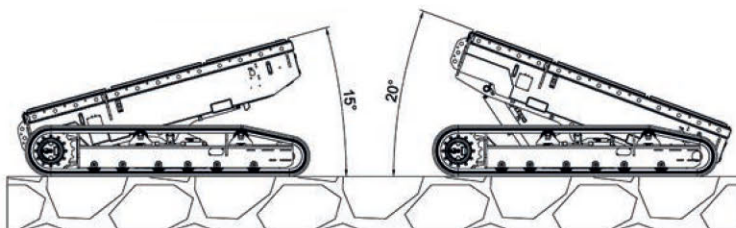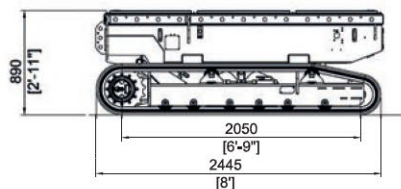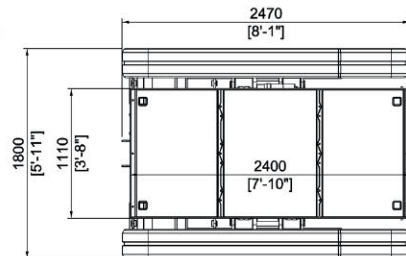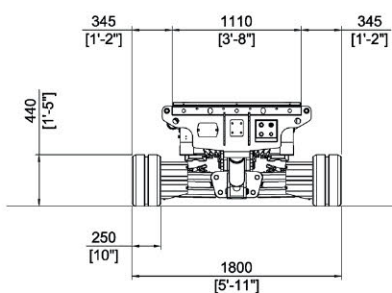

ATS

AUTOMATIC
TENSIONER
SYSTEM

ZERO MAINTENANCE

DYNAMIC LEVELLING

20° LONGITUDINAL
14° LATERAL

Technical data	ELC	LTH	Dati tecnici
Max Capacity	6000 kg (5500 kg with crane)		Portata
Min Width	1.42 m (1.46 m with crane)		Larghezza minima
Max Width	1.80 m		Larghezza massima
Min height	0.89 m (2.64 m with crane)		Altezza minima
Length	2.45 m (2.66 m with crane)		Lunghezza
Dynamic levelling	Yes/Si		Dynamic levelling
Longitudinal levelling Front	20°		Livellamento longitudinale
Longitudinal levelling Rear	15°		Livellamento longitudinale
Lateral levelling	+/- 15°		Livellamento laterale
Hydraulic commands	Proportionals		Comandi idraulici
Direction-Control System	Yes/Si		Direction-Control System
Easy-Drive System	Yes/Si		Easy-Drive System
Control of inclination	Automatic		Controllo dell'inclinazione
Gradeability	25°		Pendenza superabile
Side slope	25°		Massima pendenza late-
Max speed	3.6 km/h		Velocita max
Power of electric motors	2 x 7.5 kW		Potenza motori elettrici
Voltage	48 V		Voltaggio
Battery Charger	N°2 65A-48V (110/220V)		Caricabatteria
Battery pack	Lead Crystal n°8 265Ah 48V	285Ah - 48V	Pacco batteria
Recharging time	5h - 65A	5h - 65A	Tempo di ricarica
Ingress Protection IP	IP67		Grado di protezione IP
Controller	Remote radio control Radiocomando		Console
Total weight	2400 kg (2900 kg with crane)		Peso totale

Features / Caratteristiche

- Radio remote control, provided with display & double battery
Radiocomando, fornito con display e doppia batteria
- On board diagnostics
Diagnostica interna
- 12V auxiliary socket
Presse ausiliaria 12V
- Three different driving modes: MAIN / ED-S / DC-S
Tre diverse modalità di guida: MAIN / ED-S / DC-S
- Three power management configurations: ECO / STD / POW
Tre velocità di guida: ECO / STD / POW
- Automatic tilt alarm with speed reduction
Allarme di inclinazione con riduzione automatica della velocità
- Auxiliary hydraulic sockets
Prese idrauliche ausiliarie


Optional

- Non-marking tracks
Cingoli anti-traccia




Radio console by AUTEC
Console radio by AUTEC

Kits and options

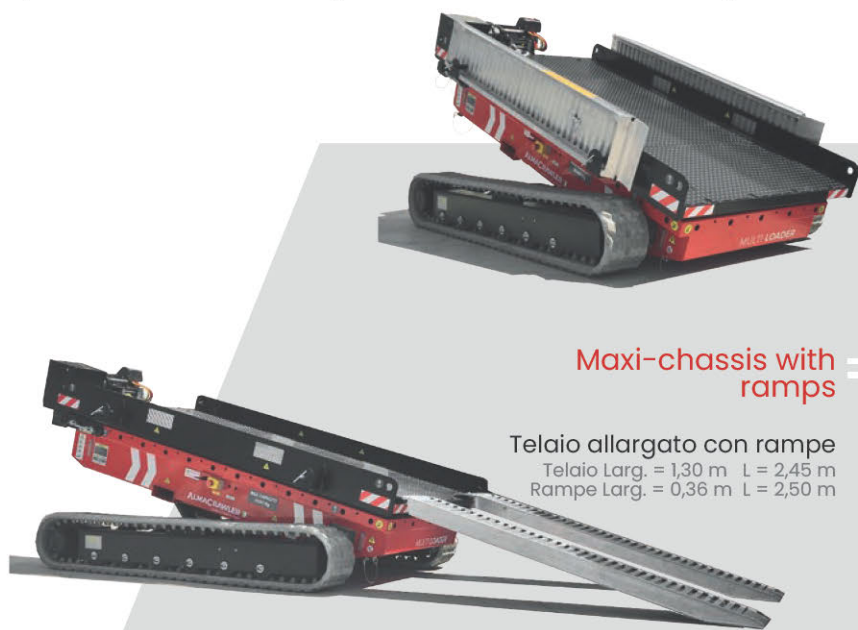


Maxi-chassis with ramps

Telaio allargato con rampe
Telaio Larg. = 1,30 m L = 2,45 m
Rampe Larg. = 0,36 m L = 2,50 m



ALMACRAWLER


MULTI LOADER 6.0 BL

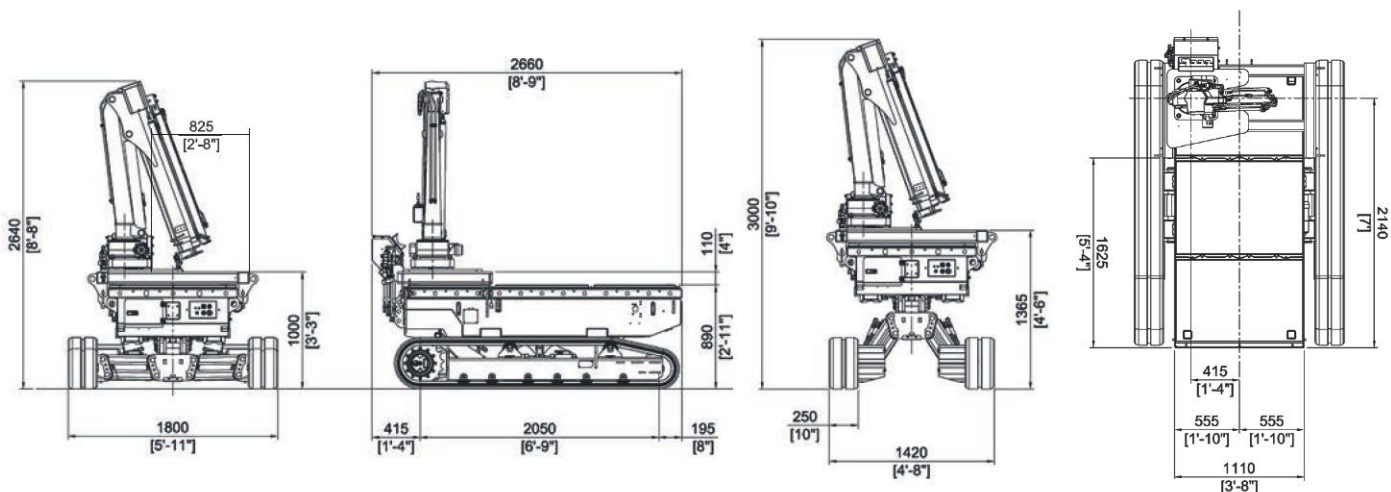

CRANE KIT AVAILABLE IN 2024

CRANE KIT (removable)

Self-propelled crane
Gru semovente

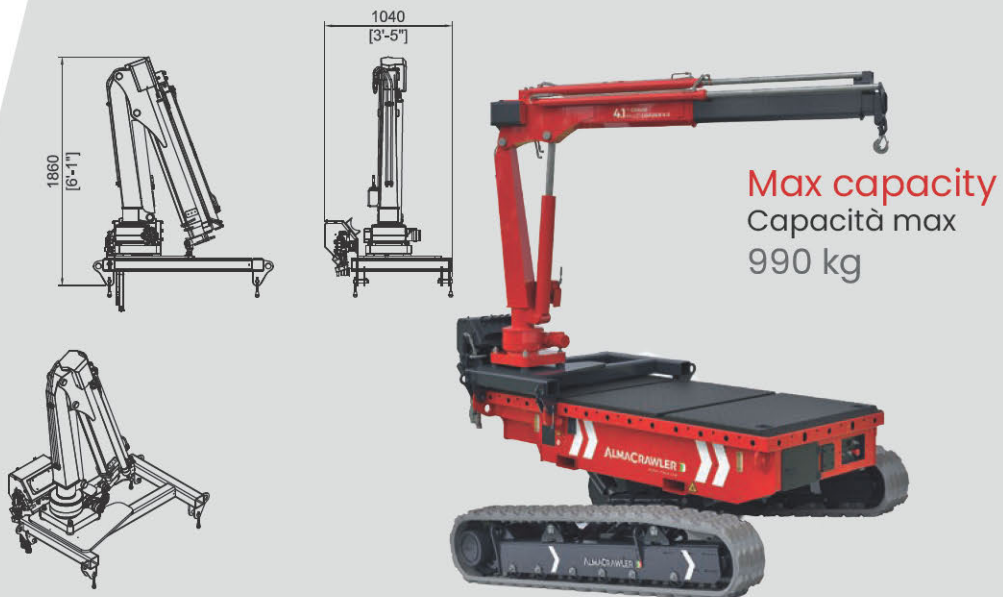

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com